


# ARモジュール(AR Module)

## 特長技術 ( Feature Technology )

～独自導光板技術採用による薄型・小型・軽量ウェアラブルデバイス～

～ Thin, compact, lightweight wearable device  
by adopting proprietary light guide plate technology ～

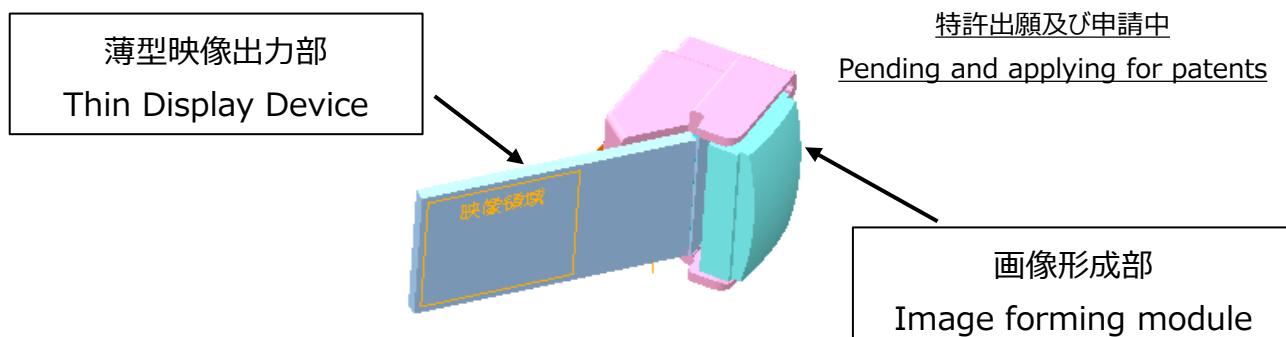

※現在開発中より仕様変更する場合があります。

※Specifications may be changed ,because now under development.

項目(Item)	仕様 (Specification)	備考(Remarks)
解像度(Resolution)	1280(水平:H) *720 (垂直:V) pixel	
映像源(Video Source)	LCOS(0.37or0.26 inch)	※要求に準ずる (Compliant with requirements)
対角(FOV)	35° or 25°	
明るさ(Brightness)	～2000nits	
色(Color)	Full Color 256 階調(tone)	
導光板透過率 (Transmittance)	90%	
導光板厚み (Thickness)	1.5mm～2mm	※仕様による(By specification)
重量(Weight)	17g～26g	※仕様による(By specification)
動作環境 (Operating environment)	0～40°C 20～80%	非結露(Non condensation)
保存環境 (Storage environment)	-10～60°C 10～90%	非結露(Non condensation)
防水防塵 (Waterproof dustproof)	IP54 target	※専用カバー追加(Added special cover)

